

大型便携式多功能球类比赛计分器

(篮球/排球比赛用)

(JZD020 – 014)

使用说明书

北京金智电科技有限公司

2006 - 3

目 录

目 录.....	1
一 产品简介	2
二 使用方法	3
2. 1 设备组成与连接	3
2. 2 控制盒使用方法	4
2. 3 队名显示使用方法.....	5
三 注意事项	6

一 产品简介

本产品用于篮球、排球等球类比赛的计分显示。产品外形和主要功能如下图所示：



技术指标

- 电源电压：220V/50Hz。
- 外形尺寸：780x350x165(mm)。
- 显示环境：室内/室外背光侧光显示。
- 场次显示：绿色，0-9。
- 场比显示：黄色，0-9。
- 分数显示：红色，0-199。


产品物件清单

- 显示屏箱体一个。
- 控制盒一个。
- 控制电缆一根。

二 使用方法

2.1 设备组成与连接

整套系统由计分器、控制电缆及控制盒组成。具体连接图如下图所示：

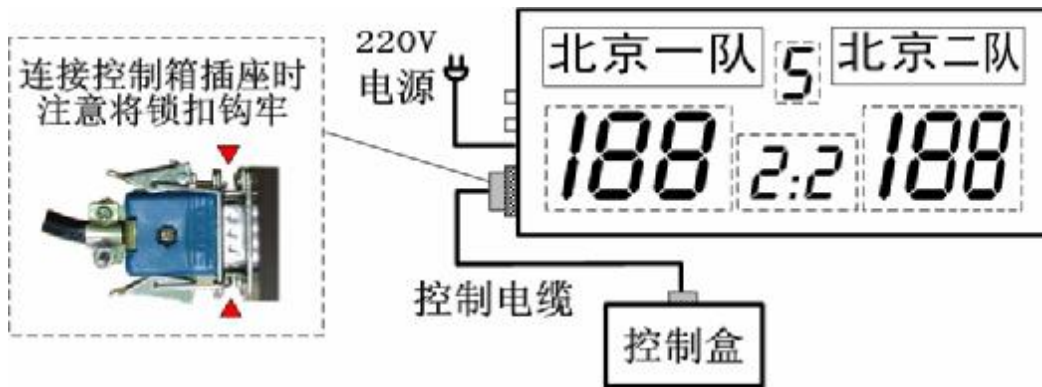


计分器上有 1 个 15 芯插座用于连接控制盒，电源插头连接 220V 电源。

控制电缆用于控制盒与计分器的连接。注意电缆与计分器和控制盒连接时，应将锁扣可靠钩牢。

控制箱上有 1 个 15 芯插座用于控制电缆连接计分器。

2. 2 控制盒使用方法

控制盒用于计分显示控制。其外形如下图所示：

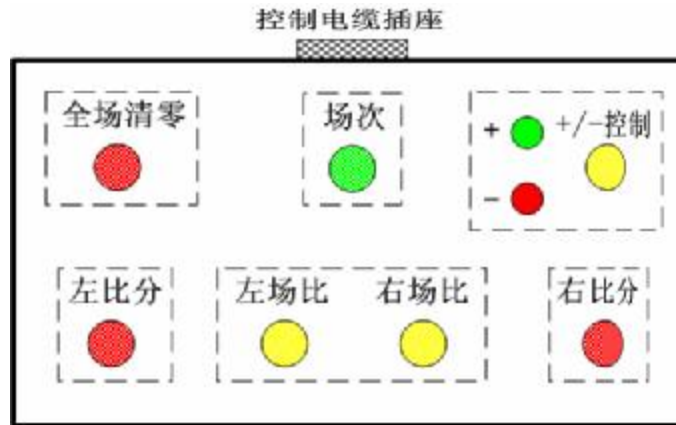

控制盒各按键开关功能说明如下：

- **全场清零按键：**位于控制盒左上部，按下此开关，可将计分器的场次、场比和比分全部快速清零。在比赛进行时，应不要按下开关，否则分数将被清零。
- **+/-控制状态按键：**位于控制盒右上部，用于设置数字按键的“+/-”状态。当设置为“+”状态时，“+”状态指示灯亮，此时场次、场比和比分按键处于累加状态，按下相关按键，数字增加。当设置为“-”状态时，“-”状态指示灯亮，此时场次、场比和比分按键处于减数状态，按下相关按键，数字减少。
- **场次按键：**位于控制盒中上部，用于设置比赛场次数。
- **场比按键：**包括“左场比”和“右场比”2个按键，位于控制盒中下部，用于设置场比数字。
- **比分按键：**包括“左比分”和“右比分”2个按键，分别位于控制盒下部的左、右两侧。用于设置比分数字。

2.3 队名显示使用方法

队名灯箱位于显示屏上部的左、右两侧。可按照外框架的尺寸，用打印纸、半透明纸或透明胶片制作白底黑字(或黑底白字)的参赛队名横幅。其尺寸在上下方向略长于框架，在水平方向略小于灯箱框架，以便于更换。

三 注意事项

- 外接 220V 交流电源插座应为三眼，接地端应可靠接入地线，以保证使用时人身、设备安全。
- 若计分器或控制盒指示灯不亮，请检查电源插头是否接好，保险管是否损坏。
- 使用前请确保计分器、控制盒可靠连接，连接时应关闭电源开关，切忌带电插拔电缆。
- 连接控制电缆插头时，应将插接座锁扣可靠钩牢。分解电缆插接时，应细心松开锁扣，尽力避免硬拉，以防损坏芯线。
- “全场清零”开关用于将所有比分、场次和犯规清零。在比赛进行时，请注意不要按下“全场清零”开关，否则分数将被清零。
- 若由于电源中断等原因导致系统工作异常，只需重新给系统上电，并设定比分。
- 计分器若长期不使用，每隔 2-3 周应通电工作半小时，以利于设备保养。

如果在使用中有相关问题和意见，请按如下方式联系：

北京金智电科技有限公司（ www.jzd21.com ）

地址：北京市海淀区中关村新科祥园 9 号楼 101 室 邮编：100080

电话：(010) 82522232 / 62574676 / 62544436